



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Distanzring/Adapter

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

wheel spacers

Genehmigungsnummer: **91341**
Approval number:

Erweiterung: **01**
Extension:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Mario Fleming / Peter Plack
DE-44805 Bochum
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
JN-01-5



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91341**

Approval number:

Erweiterung: **01**

Extension:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Typ und die Ausführung
Type and version

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 8.1. des Prüfberichtes
See point 8.1. of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
PFEIL Automotive UG (haftungsbeschränkt)
DE-58675 Hemer

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
12.04.2020

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
2020-4-0381-01-00-01-2009596

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Distanzring/Adapter“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „wheel spacers“ is restricted to the application listed:

Punkt 8.2. des Prüfberichtes
Point 8.2. of the test report

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91341**
Approval number:

Erweiterung: **01**
Extension:

10. Bemerkungen:
Remarks:

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

**Siehe Prüfbericht
See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung des Verwendungsbereichs
Update of the range of application**

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **27.08.2020**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

S. Marxsen

Stephan Marxsen





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91341**

Approval number:

Erweiterung: **01**

Extension:

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91341**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **01**
Extension No.:

Ausgabedatum: **10.10.2012**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **27.08.2020**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
2020-4-0381-01-00-01-2009596
2012-ABE-PSA-0067

Datum:
Date
12.04.2020
20.04.2020

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:

Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Seite 8 des Prüfberichtes
See page 8 of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91341, Erweiterung 01**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91341

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **91341, Erweiterung 01**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

|AB --|


|GA 2020-4-0381-01-00-01-2009596|

|PP 381|

|CP- ABRKZ-|9400|9401|9501|9502|

GUTACHTEN NR. 2020-4-0381-01-00-01-2009596 ZUR ERTEILUNG EINER ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS KBA 91341 - NACHTRAG 1

National type approval according to national law (§ 20, 22 StVZO (German road traffic licensing regulations))

Antragsteller	· NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack Harpener Hellweg 16 D-44805 Bochum
für Bauteile mit Herstellerzeichen	· 
Art	· DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE
Typ	· JN-01-5
Ausführung	· 780001 Fahrwerksänderung durch Anbau DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 an Achse -1- und Achse -2- oder nur an Achse -2-
Änderungsumfang	·



1. HINWEISE FÜR DEN FAHRZEUGHALTER

Änderungsabnahme

Eine Abnahme nach §22 Abs.1 StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungsordnung) durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER wird unter Beachtung der unter Ziff. 11 aufgeführten einzelnen Verwendungsbereichsanlagen und den darin enthaltenen Auflagen für erforderlich bzw. nicht für erforderlich gehalten.

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges nicht, wenn die ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) des DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE JN-01-5 780001 eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält und die festgelegten Auflagen eingehalten werden!

Mitführen von Dokumenten

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges nicht, wenn die im Verwendungsbereich gemäß Punkt 10. des Gutachtens zur DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE festgelegten Auflagen und Angaben eingehalten werden.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Allgemeine Betriebserlaubnis zu beantragen, kann aber bis zur nächsten Befassung gem. §13 FZV zurückgestellt werden. Weitere Einzelheiten sind der Allgemeinen Betriebserlaubnis zu entnehmen.

2. HINWEISE ZUM FAHRZEUGTEIL

1. Nachtrag zur Allgemeinen Betriebserlaubnis KBA 91341

Der Hersteller hat eine bebilderte Anbauanleitung für die im Gutachten beschriebenen DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 mitzuliefern. Die in der Anbauanleitung enthaltenen Hinweise sind zu beachten.

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau funktionsfähig bleiben. Der Werkstoff wurde mit Prüfbericht-Nr. 15120362HE durch Germanischer Lloyd Prüflabor GmbH, Herne - Dakks Verfahrensnummer D-PL-11166-01 vom 16.12.2015 geprüft.

Der Werkstoff (Nr. 3.321) entspricht den durch den Hersteller gemachten Angaben des Werkstoffes nach DIN EN 573-3.

3. ALLGEMEINE HINWEISE

Die Verwendung von DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 an der Vorder- / und / oder Hinterachse in Verbindung ist nur mit serienmäßig zugelassenen Rad- /Reifenkombinationen zulässig, wenn die für den entsprechenden Fahrzeugtyp vom Fahrzeughersteller in den gültigen Fahrzeugdokumentationen vorgesehen sind. Die Verwendung von DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 an der Vorder- / und / oder Hinterachse in Verbindung mit Identrädern ist nur dann zulässig, wenn ein gesonderter Nachweis über die technische unbedenkliche Zuordnung von DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE in Bezug auf die Scheibendicke (Einhaltung der Grenzwerte bei Spurweitenänderung), dem Identrad und dem notwendigen Zubehör (Einschraubtiefe der Befestigungsmittel) vorliegt. Die Montage in Verbindung mit **nicht** in diesem Gutachten aufgeführten Rad- /Reifenkombinationen ist nicht geprüft und Bestandteil dieses Gutachtens.

Die Verwendung von DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 an der Vorder- / und / oder Hinterachse führt zur Vergrößerung der Spurweite. Diese Vergrößerung führt zu einer Verringerung der Rad-Einpresstiefe.

Vor Einbau/Montage ist zu prüfen, ob das betreffende Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Gutachtens enthalten ist. Bei Verwendung von DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 muss das Fahrzeug betriebs- und verkehrssicher sein. Das Fahrverhalten eines mit DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE ausgerüsteten Fahrzeugs darf unter betriebsüblichen bzw. verkehrsüblichen Bedingungen keine kritischen fahrwerkskinematischen Zustände aufweisen. In diesem Fall ist der Anbau anhand der Anbauanleitung des Herstellers zu überprüfen.

4. BESONDERE ANFORDERUNGEN

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen der Serie entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist grundsätzlich gesondert zu beurteilen. Bei einer Spurweitenänderung von mehr als plus 2% (Geländefahrzeuge mit Leiterraum plus 4%) ist der Nachweis ausreichender Betriebsfestigkeit für das Fahrzeug zu erbringen.

5. BEFESTIGUNG

Die DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 **JN-01-5** werden je nach Ausführung und Typ mit Schrauben mindestens der Festigkeitsklasse **10.9** und Muttern mindestens Festigkeitsklasse **8.0** mit einem Kegelwinkel 60° bzw. Kugelbund mit Radius 13 und Radius 14 u.a. auch mit festem/beweglichem Kegel-/Kugelsitz in der DIN Maßen M12/M14/1/2UNF in unterschiedlichen Schlüsselweiten entsprechend den Vorgaben der im jeweiligen Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeughersteller befestigt.

Die DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 **JN-01-5** sind entsprechend den Vorgaben des jeweiligen Verwendungsbereiches mit den darin beschriebenen längeren/speziellen Radbefestigungsteilen zu befestigen. Das Anzugsdrehmoment der OEM-Leichtmetallräder/Identräder in Verbindung mit den DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE am Fahrzeug entspricht den Vorgaben der im jeweiligen Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeughersteller.

6. KOMBINATION

Kombination durch Anbau DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE an Achse -1- und Achse -2- oder nur an Achse -2-

7. ÜBERSICHT

Ausführung version	Ausführungsbezeichnung versions marking		Lochkreis (mm) /-zahl PCD/ holes	Mittenloch center-bore (mm)	Höhe height (mm)	zul. Radlast load capacity (kg)	zul. Abrollumfang rolling circumference (mm)	gültig ab Fertig. date of manufacture Datum
	Kennzeichnung							
	Kennzeichen marking	Zentrierring center ring						
780001	JN-01-5 780001	ohne	100/112/10	57,10	5,00	815	2275	30.03.2012

8. BESCHREIBUNG DES FAHRZEUGTEILES

Antragsteller
manufactures 's representative : NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack
 : Harpener Hellweg 16
 : D-44805 Bochum
 : Wuhu Zongshen Machinery Manufacture Co., Ltd.
 Hersteller
manufacturer : Xinwu Economic Development Area
 : Wuhu Country,
 : CHN-241100 Wuhu City, Anhui Province
 Handelsmarke
trade mark : **NJT**
 Art des Fahrzeugteiles
type of part : DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE
 : Durchsteckscheibe
 Produktionsverfahren
production : Geschmiedet durch Druckumformung/FORGED

Werkstoff <i>material</i>	:	AlMg1SiCu
Wärmebehandlung <i>heath treatment</i>	:	T6
Rohteilbearbeitung <i>blank processing</i>	:	CNC gedreht + gefräst
Beschreibung des Design <i>description of design</i>	:	Einteilige Distanzscheibe/Distanzring als Durchsteckscheibe mit je nach Ausführung mit 10 Befestigungslöchern, mit/ohne Doppellochkreis, mit/ohne Nabensitz, mit/ohne Fettkappe in silber eloxierten Oberflächenvergütung.
Oberflächen Vorbehandlung <i>surface pretreatment</i>	:	Strahlen bzw. sandstrahlen und/oder sonstige nicht näher beschriebene Vorbehandlungsmethoden
Korrosionsschutz <i>corrosion protection</i>	:	Aluminium-Eloxal
Gewicht <i>weight</i>	:	Ausführung JN-01-5 780001 - 0,6kg (20mm Distanzring/Adapter)kg - Rohteilgewicht
Radbefestigungsteile <i>Wheel fixing parts</i>	:	BEFESTIGUNG - Radschrauben - min. Festigkeitsklasse 10.9 - Anzugsdrehmoment min. 120Nm / Muttern - min. Festigkeitsklasse 8.8 min. - Anzugdrehmoment min. 140Nm - detaillierte Vorgaben sind dem Verwendungsbereich zu entnehmen.
Geprüftes Anzugsdrehmoment <i>Proofed Torque Wheelfixing</i>	:	max. 160 Nm
Sitzform der Befestigung <i>Seat shape of the mounting</i>	:	Durchsteckscheibe
Durchmesser Befestigungsbohrung <i>Diameter mounting hole</i>	:	Ø15,0±0,15mm
Steghöhe <i>Ridge height</i>	:	5,0±0,5mm
Durchmesser des Radflansches <i>Diameter of the wheel flange</i>	:	Ø146,0±0,1mm
Zentrierung <i>Center</i>	:	Mittenzentrierung ohne Zentrierringsystem

8.1. KENNZEICHNUNG DER FAHRZEUGTEILE

An dem DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE wird folgende Kennzeichnung an der **Außenseite –umlaufend-graviert, eingeschlagen** bzw. **geprägt**: (siehe Beispiel)

AUSSEN- /-SEITE /-RAND
/Outside

KBA-Typzeichen <i>German type approval</i>	·	KBA 91341 - Nachtrag 1
Handelsbezeichnung /-marke <i>trade mark</i>	·	NJT
Typ <i>type</i>	·	JN-01-5
Ausführung <i>version</i>	·	z.B. 780001
Hersteller <i>maker</i>	·	JOT
Lochkreis (mm) <i>PCD</i>	·	z.B. 100/112/10
Mittenloch (mm) <i>center bore</i>	·	z.B. 57,1
Herkunftsmerkmal <i>origin feature</i>	·	MADE IN CHINA
Herstellungsdatum	·	ohne

§ 22 91341, Erweiterung 01

date of manufacture

Hinweis zum DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 ¹

Die Typkennzeichnung ist an der Scheiben-Außen- /-seite /-rand graviert bzw. geprägt. Weitere Kennzeichnung ist dem Anhang Kennzeichen zu entnehmen. Ausführungen mit unterschiedlicher Farbgebung werden nicht zusätzlich gekennzeichnet.

8.2. VERWENDUNGSBEREICH

- siehe:

□	Anlage	1	-	7	Seite(n)/Page(s)
		2	-	10	Seite(n)/Page(s)
		3	-	10	Seite(n)/Page(s)
		4	-	9	Seite(n)/Page(s)
		5	-	23	Seite(n)/Page(s)
		6	-	13	Seite(n)/Page(s)
		7	-	14	Seite(n)/Page(s)
		8	-	29	Seite(n)/Page(s)

9. PRÜFUNG DES FAHRZEUGTEILES

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültig vorliegenden Fassung.

Die Prüfungen von DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 wurde in Anlehnung der *Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998* geprüft und erfüllt diese Anforderungen.

Fahrzeugteileprüfung Bericht-Nummer : **2012-FG-DS-PSA-0001**
Ausgestellt durch : PRÜFLABOR Süd GmbH, Tegelberg 31A, D-24576 Bad Bramstedt
Prüfort : D-24576 Bad Bramstedt
Prüfdatum : 30.Mrz.2012

10. VERWENDUNG

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Unter Berücksichtigung der betriebsüblichen bzw. verkehrsüblichen Bedingungen des Fahrzeuges ist die Freigängigkeit der in dem Verwendungsbereich aufgeführten Rad-/Reifenkombination unter Beachtung der Auflagen gegeben. Der Gutachteninhaber muss eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Fahrzeugteile gewährleisten. Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn sich am Fahrzeugteil Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben, und/oder sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern, und/oder sich im Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem Anbau-, Freigängigkeit- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

¹ Beschreibung gem. StVZO Anlage XXIX (zu § 20 Absatz 3a Satz 4) EG-Fahrzeugklassen

11. UNTERLAGEN + ANLAGE

11.1. VERWENDUNGSBEREICHSANLAGEN

Folgender Verwendungsbereich wurde festgelegt:

	Anlage <i>Annex</i>	Ausführung <i>version</i>	Lochkreis <i>PCD</i>	erstellt am <i>date</i>	Allg. Hinweise <i>notes</i>
ABRKZ 381					
1	AUDI	780001	100/112/10	12.04.2020	liegt bei
2	SEAT	780001	100/112/10	12.04.2020	liegt bei
3	SKODA	780001	100/112/10	12.04.2020	liegt bei
4	VOLKSWAGEN	780001	100/112/10	12.04.2020	liegt bei
5	AUDI	780001	100/112/10	12.04.2020	liegt bei
6	SEAT	780001	100/112/10	12.04.2020	liegt bei
7	SKODA	780001	100/112/10	12.04.2020	liegt bei
8	VOLKSWAGEN	780001	100/112/10	12.04.2020	liegt bei

11.2. ALLGEMEINE HINWEISE

- siehe Anlage:
 - Änderungen – 1 Seite(n)
 - Karosserie – 1 Seite(n)
 - Radabdeckung – 1 Seite(n)
 - Kennzeichnung – 2 Seite(n)
 - Begutachtung baulicher Änderungen – 2 Seite(n)

11.3. TECHNISCHE UNTERLAGEN

- siehe Anlage:
 - Anbauabnahme – 1 Seite(n)
 - Anbauanleitung

§ 22 91341, Erweiterung 01

12. TECHNISCHE DOKUMENTATION

DER BEGUTACHTUNG ZUGRUNDE LIEGENDE UNTERLAGEN:

Bezeichnung Unterlagen mit Änderung		Datum	Änderungsstand / Datum
Festigkeitsgutachten	2012-FG-DS-PSA-0001		30.Mrz.2012
Beschreibung – 1	BB_Distanzscheibe NJT		22.May.2012
Zeichnung – 1	780001		18.Feb.2012
Befestigung – 1	770012		22.Mai.2012
Befestigung – 2	770013		22.Mai.2012
Befestigung – 3	770018		22.Mai.2012
Befestigung – 4	770019		22.Mai.2012

13. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM


Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zum §19 StVZO liegt vor.

TÜV Thüringen e.V. - Register-Nr. TIC 15 102 16069 - Gültig bis 2019-01-28

14. ANMERKUNGEN

Dieses Gutachten umfasst die Seiten 1 bis 15. Dieses Gutachten darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut und Umfang vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Gutachtens ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig.


Menden (Sauerland), 12.Apr.2020



PFEIL Automotive UG (haftungsbeschränkt)
 Benannter Technischer Dienst - Designated Technical Service
 05 Räder/Bereifung - Wheels/Tyres

Der unterschrittsberechtigte Sachverständige


 Martin Nixdorf
 Sachverständiger – Technischer Dienst




 Christoph Pfeil (M. A.)
 Prüfstellenleiter

HINWEISBLATT ZU ZIFF. 11.2 ALLGEMEINE HINWEISE

Einzelheiten der Änderungen

Details of modifications

1. Ergänzung

Erweiterung des Verwendungsbereich

Datum

Date

12.04.2020

Anlage

Appendix

Verwendungsbereichsanlage/Verwendung - 1-8

Es wird geändert

Modification of

1. Nachtrag zur Allgemeinen Betriebserlaubnis KBA 91341

Es wird hinzugefügt

Additional of

Es entfällt

Deletion of


HINWEISBLATT ZU ZIFF. 11.2 ALLGEMEINE HINWEISE

Zu den im Gutachten 2020-4-0381-01-00-01-2009596 genannten Radabdeckungsauflagen Nr.2R1 bis 2RI. Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

ACHSE -1- - FRONT


Bereich 30 Grad vor der Radmitte

AUFLAGE(N) 2R1 | 2R7
 ACHSE -1-

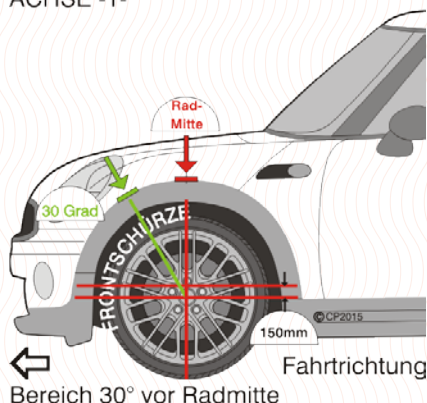


Bereich 50 Grad hinter der Radmitte

AUFLAGE(N) 2R2 | 2R8
 ACHSE -1-

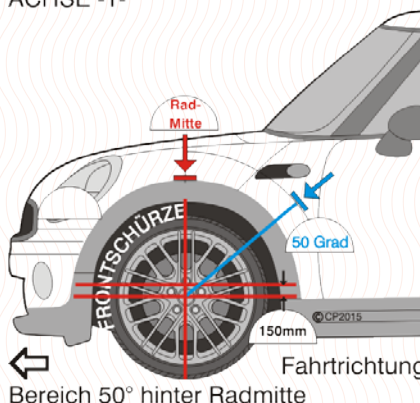

Bereich 30 Grad vor und 50 Grad hinter der Radmitte


AUFLAGE(N) 2R3 | 2R9 | 2RD | 2RE
 ACHSE -1-

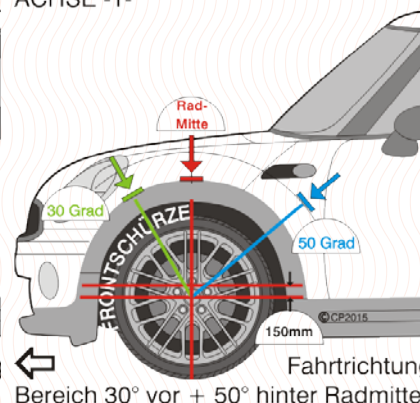

ACHSE -2- - REAR


Bereich 30 Grad vor der Radmitte

AUFLAGE(N) 2R4 | 2RA
 ACHSE -2-

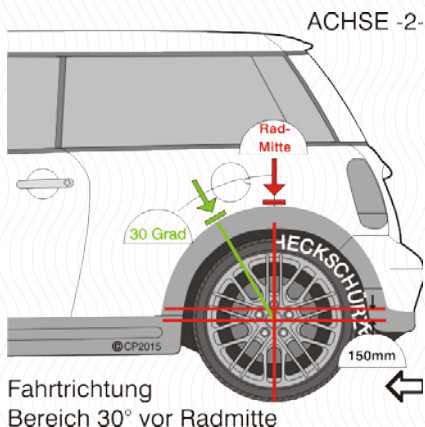


Bereich 50 Grad hinter der Radmitte

AUFLAGE(N) 2R5 | 2RB
 ACHSE -2-

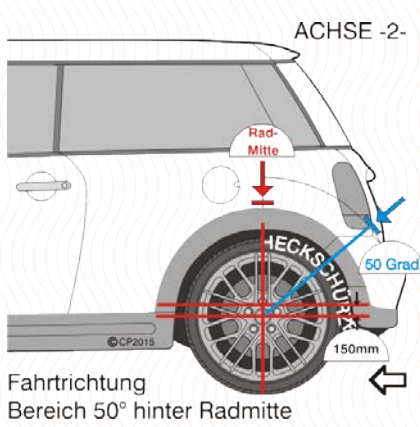

Bereich 30 Grad vor und 50 Grad hinter der Radmitte

AUFLAGE(N) 2R6 | 2RC | 2RF | 2RG | 2RI
 ACHSE -2-

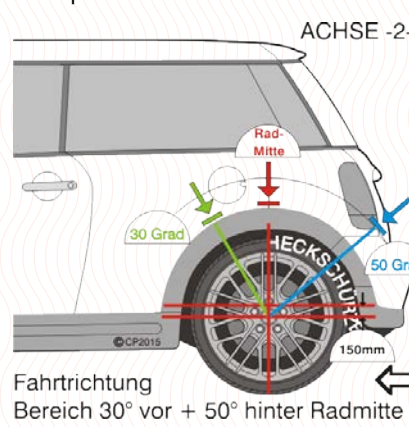


§ 22 91341, Erweiterung 01

HINWEISBLATT ZU ZIFF. 11.2 ALLGEMEINE HINWEISE

Zu den im Gutachten 2020-4-0381-01-00-01-2009596 genannten Karosserieauflagen 2KA ff. für Achse -1- und 2K4 ff. für Achse -2- Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Karosserieauflagen beschrieben sind.

Grafik Darstellung - GRAPHIC REPRESENTATION

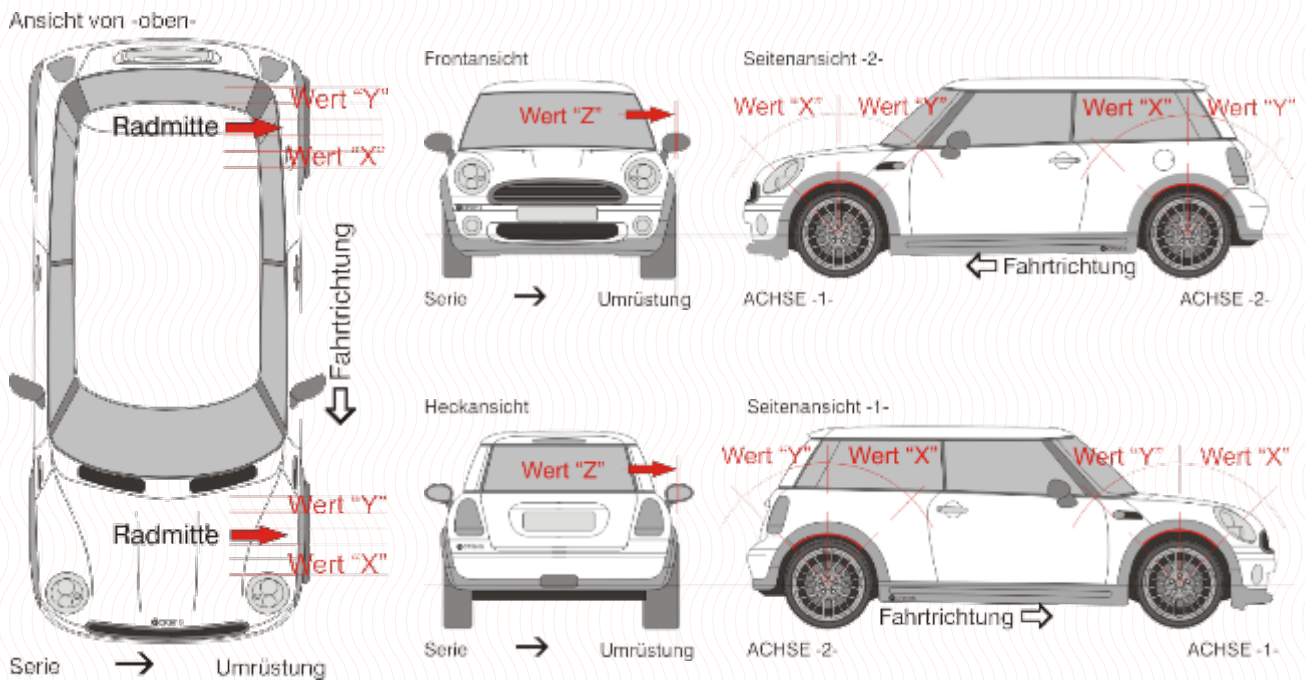

ACHSE -1- - FRONT

Auflage	Wert „X“ in mm	Wert „Y“ in mm	Wert „Z“ in mm
2KA	--	--	150
2KB	225	225	20
2KC	250	250	250
2KD	275	275	275
2KE	300	300	20
2KF	325	325	20

ACHSE -2- - REAR

Auflage	Wert „X“ in mm	Wert „Y“ in mm	Wert „Z“ in mm
2K4	--	--	150
2K5	200	200	20
2K6	250	--	--
2K7	250	250	20
2K8	275	275	25


HINWEISBLATT ZU ZIFF. 11.2 ALLGEMEINE HINWEISE

Kennzeichnung der DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE JN-01-5 780001

Der DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 ist mit einem nationalen Typzeichen KBA 91341 - Nachtrag 1 gekennzeichnet.


Der DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 ist am Außenrand mit dem Hersteller-Logo, der KBA-Nummer, dem Typ, der Ausführungs-Nummer, Lochzahl/Lockkreis, und dem Durchmesser der Nabenbohrung gekennzeichnet.

z.B.:

 KBA 91351 JN-11-10.2 780011 5×112 66.6

HINWEISBLATT ZU ZIFF. 11.2 ALLGEMEINE HINWEISE

BILDDARSTELLUNG

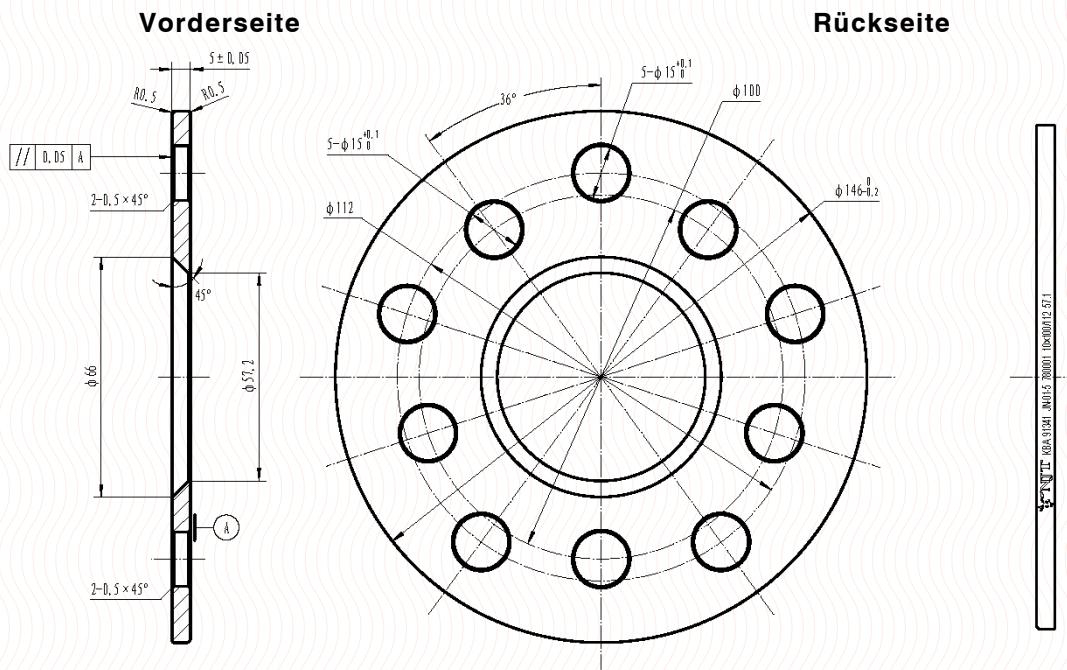

Detail -1-

Kennzeichen -innen-



Detail -2-

HINWEISBLATT ZU ZIFF. 11.2 ALLGEMEINE HINWEISE

BEGUTACHTUNG BAULICHER ÄNDERUNGEN

Prüfgrundlage der Begutachtung ist die PFEIL Automotive Verfahrensanweisung „Begutachtung von DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE mit geänderten Funktionsmaßen“ (KBA-6 Stand: 2015 mit Änderungsstand 2018 – äquivalent und unter Hinzunahme zum VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (Stand 2018-01-26).

1. Einführende Anmerkung
2. Geltungsbereich
3. Begriffsbestimmungen
 - 3.1 Vom Serienstand abweichende Rad-/Reifenkombination
 - 3.2 Betriebsübliche Bedingungen
4. Allgemeine Anforderungen
 - 4.1 Abweichung
 - 4.2 Fahrverhalten
5. Besondere Anforderungen
 - 5.1 Festigkeit
 - 5.2 Freigängigkeit
 - 5.3 Spurweitenänderung
6. Prüfungen
 - 6.1.1 Prüfungen unter Randbedingungen
 - 6.1.2 Prüfung der Festigkeit der OEM-Leichtmetallräder/Identräder
 - 6.1.3 Anbauprüfung der OEM-Leichtmetallräder/Identräder
 - 6.1.4 Prüfung der Zuordnung von OEM-Leichtmetallräder/Identrädern und Reifen
 - 6.2 Prüfung der Freigängigkeit von OEM-Leichtmetallräder/Identrädern und Reifen
 - 6.2.1 Statische Prüfung
 - 6.2.2 Fahrdynamische Prüfung
 - 6.3 Prüfung der Eignung der Reifen
 - 6.3.1 Lastindex Reifen
 - 6.3.2 Prüfung der Verwendbarkeit von Schneeketten
 - 6.3.3 Prüfung der Wirksamkeit der Radabdeckung
 - 6.3.4 Prüfung der Auswirkung von Änderungen des Lenkrollhalbmessers
 - 6.3.5 Prüfung der thermischen Belastung der Bremsanlage
 - 6.3.6 Prüfung des Bremsverhaltens
 - 6.3.7 Fahrerprobung
 - 6.3.8 Fahrerprobung des umgerüsteten Fahrzeugs im Vergleich zum Serienfahrzeug
 - 6.3.9 Übereinstimmung mit weiteren gesetzlichen Vorschriften
 - 6.4 Spurweitenänderungen von mehr als + 2 % / + 4 %
 - 6.4.1 Allgemeine Prüfungen
 - 6.4.2 Versuchsrandbedingungen
 - 6.4.2.1 Beladungen
 - 6.4.2.2 Reifenluftdrücke
 - 6.4.2.3 Bauteilbeanspruchungen
7. Abkürzungen + Begriffe
8. Betriebshinweise
 - 8.1 Seitenwandkennzeichnung von Pkw-Reifen
 - 8.2 Erklärung der Seitenwandkennzeichnung von Pkw-Reifen
 - 8.3 Betriebskennung von Pkw-Reifen
 - 8.4 Geschwindigkeits-Symbol (GSY) von Pkw-/Nfz-Reifen

- 8.5 Felge/Stahlrad/OEM-Leichtmetallräder/Identräder
- 8.5.1 Wichtige Einzelheiten der OEM-Leichtmetallräder/Identräder
 - 8.5.2 Arten der Stahlräder/OEM-Leichtmetallräder/Identräder
 - 8.5.3 Radscheibe
 - 8.5.4 Radfestigkeit
 - 8.5.5 Rund- und Planlauf der OEM-Leichtmetallräder/Identräder (ohne Reifen)
- 8.6 Kennzeichnung von OEM-Leichtmetallräder/Identräder
- 8.7 Richtige Auswahl von Reifen und OEM-Leichtmetallräder/Identräder
- 8.8 Winterreifen
- 8.9 Rad-Montage am Fahrzeug
- 8.10 Luftdruck
- 8.11 Hinweis zum Luftdruck
- 8.12 Tragfähigkeit und Geschwindigkeit
- 8.13. Radschraube + Radverbund



ANBAUABNAHME NACH § 22 STVZO

Nachweis gemäß § 22 StVZO

Für: DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE Typ: **JN-01-5**

des Herstellers/Importeurs: **NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack**

liegt eine Typgenehmigung **KBA 91341 - Nachtrag 1** über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau des Techn. Dienstes **PFEIL Automotive UG – KBA-P 00092-15** vor.

Bericht-Nr.: **2020-4-0381-01-00-01-2009596** Datum: **12.Apr.2020**

Bestätigung des ordnungsgemäßen Anbaus gem. § 22 StVZO

Hiermit wird bestätigt, dass der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am

Fahrzeughersteller: , Fahrzeugtyp: ,

Fahrzeug-Ident-Nr.:

ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.


Vorangegangene zulässige Änderungen gemäß Fahrzeugschein/Anbaubestätigung/Teile-ABE *) wurden berücksichtigt.

Bemerkungen/Hinweise/Auflagen:

Änderungen zu Angaben in den Fahrzeugpapieren sind der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Papieren zu melden.

Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Unterschrift u. Name

Ort u. Datum der Abnahme: a.a.S.o.P./Prüf-Ing.



Fahrzeugbeschreibung														
B	-	2.1		2.2		L	-	9	-	P.2	/-		T	-
J			4			18	-			19	-			
E				3		20	-			G	-			
D.1	-					12	-	13	-			Q	-	
D.2	-					V.7	-	F.1	-			F.2	-	
	-					7.1	-	7.2	-			7.3	-	
	-					8.1	-	8.2	-			8.3	-	
	-					U.1	-	U.2	-			U.3	-	
D.3	-					O.1	-	O.2	-		S.1	-	S.2	-
2	-					15.1	-							
5	-					15.2	-							
	-					15.3	-							
	-													
V.9	-					R	-					11	-	
14	-					K	-							
P.3	-					6	-	17	-	16	-			
10	-	14.1		P.1	-	21	-							
22	-													
	-													
	-													
	-													
	-													

§ 22 91341, Erweiterung 01

ALLGEMEINE DATEN - data

Änderungsumfang /Modification scope · Fahrwerksänderung durch Anbau DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 an Achse -1- und Achse -2- oder nur an Achse -2---

Typ /Type · JN-01-5

Ausführung /Version · 780001

Distanzringbreite /Wheel spacer width (mm) · 5,0

Außendurchmesser /Outer diameter (mm) · Ø146,0±0,1mm

Oberfläche /Surface · Aluminium-Eloxal

Lochkreis | Lochzahl /PCD|hole(s) (mm) · 0 / 10

Einpresstiefe /Wheel inset (mm) · Fahrzeug-Serienrad-Einpresstiefe rechnerisch minus (-) 5,0 (positiv) = verringerte Einpresstiefe

TECHNISCHE DATEN – specification

Zentrierart /Centering · Mittenzentrierung ohne Zentrierringsystem

Kennzeichnung /Marking · JN-01-5 780001

Gewicht /Weight (kg) · 0,6kg (20mm Distanzring/Adapter)

Werkstoff /Material · AlMg1SiCu

Mittenloch /Center bore (mm) · 57,1

zul. Radlast /Load capacity (kg) · 815

zul. Abrollumfang /Rolling circumference (mm) · 2275

gültig ab Fertigdat. /Date of manufacture Datum · 30.03.2012

Phase Rad / Phase wheel 1 · --

Phase Fzg. / Phase car · 5x45°

Nabenlochtiefe / Hub hole depth (mm) · NLT 5,0

Zentrierbundhöhe / Centering collar height (mm) · 5,0mm

Montageposition Fzg. / mounting position car · ACHSE-1/Vorderachse ACHSE-2/Hinterachse

SC = SCHRAUBE | MU = MUTTER | STBL=Stehbolzenlänge | VS = SPEZIALSCHRAUBE | OE = Original Equipment | EST= Minimum Einschraubtiefe [mm] | Kebu=Kegelbund | Kubu=Kugelbund | Befestigungsmittel Anzugsdrehmoment: z.B. 120/140 [Nm] = 1.Wert-anziehen 2.Wert-nachziehen | Festigkeitsklasse SCHRAUBE min. 10.9 – MUTTER min. 8.8 – SPEZIALSCHRAUBE min. 10.9

Befestigungsmittel wheel fixing

AUFLAGE	HERSTELLER	VERKBEZ	BEFART	KOPFFORM	GEWINDE	LÄNGE [mm]	SW [mm]	EST [mm]	Anzugsdrehmoment [Nm]
ZXX	AUDI	Diverse	OE	M14	1,5	29	17	11,2	120

Verwendungsbereich/Hersteller application range by maker

AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN

Spurweitenänderung track change

Spurweitenänderung gegenüber dem größten Serienstand innerhalb von 2% an Fahrzeugen mit selbsttragender Karosserie. Spurweitenänderung gegenüber dem größten Serienstand innerhalb von 4% an Geländewagen mit Leiterrahmen.

Prüfart/Datum application test / date

Verwendungsprüfung 01/2013-5/2020 | Menden (Sauerland)

Zulässig sind folgende Fahrzeugtypen mit den nachstehend aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen mit unterschiedlichen OE-Kompleträdern mit den einzeln aufgeführten Einpresstiefen:

¹ Phasen an OE-/Ident-/Sonderrädern müssen immer größer sein als die radseitige Phase der DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2

§ 22 91341, Erweiterung 01
 NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack Gutachten 2020-4-0381-01-00-01-2009596 JN-01-5

AUFTRAG / SKODA / VOLKSWAGEN

ALLGEMEINE DATEN - data

Änderungsumfang /Modification scope · Fahrwerksänderung durch Anbau DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 an Achse -1- und Achse -2- oder nur an Achse -2---

Typ /Type · JN-01-5

Ausführung /Version · 780001

Distanzringbreite /Wheel spacer width (mm) · 5,0

Außendurchmesser /Outer diameter (mm) · Ø146,0±0,1mm

Oberfläche /Surface · Aluminium-Eloxal

Lochkreis | Lochzahl /PCD|hole(s) (mm) · 100/112 / 10

Einpresstiefe /Wheel inset (mm) · Fahrzeug-Serienrad-Einpresstiefe rechnerisch minus (-) 5,0 (positiv) = verringerte Einpresstiefe

TECHNISCHE DATEN – specification

Zentrierart /Centering · Mittenzentrierung ohne Zentrierringsystem

Kennzeichnung /Marking · JN-01-5 780001

Gewicht /Weight (kg) · 0,6kg (20mm Distanzring/Adapter)

Werkstoff /Material · AlMg1SiCu

Mittenloch /Center bore (mm) · 57,1

zul. Radlast /Load capacity (kg) · 815

zul. Abrollumfang /Rolling circumference (mm) · 2275

gültig ab Fertigdat. /Date of manufacture Datum · 30.03.2012

Phase Rad / Phase wheel 1 · --

Phase Fzg. / Phase car · 5x45°

Nabenlochtiefe / Hub hole depth (mm) · NLT 5,0

Zentrierbundhöhe / Centering collar height (mm) · 5,0mm

Montageposition Fzg. / mounting position car · ACHSE-1/Vorderachse ACHSE-2/Hinterachse

SC = SCHRAUBE | MU = MUTTER | STBL=Stehbolzenlänge | VS = SPEZIALSCHRAUBE | OE = Original Equipment | EST= Minimum Einschraubtiefe [mm] | Kebu=Kegelbund | Kubu=Kugelbund | Befestigungsmittel Anzugsdrehmoment: z.B. 120/140 [Nm] = 1.Wert-anziehen 2.Wert-nachziehen | Festigkeitsklasse SCHRAUBE min. 10.9 – MUTTER min. 8.8 – SPEZIALSCHRAUBE min. 10.9

Befestigungsmittel wheel fixing

AUFLAGE	HERSTELLER	VERKBEZ	BEFART	KOPFFORM	GEWINDE	LÄNGE [mm]	SW [mm]	EST [mm]	Anzugsdrehmoment [Nm]
ZXX	VW	Diverse	OE	M14	1,5	29	17	11,2	120

Verwendungsbereich/Hersteller

application range by maker

AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN

Spurweitenänderung track change

track change

Spurweitenänderung gegenüber dem größten Serienstand innerhalb von 2% an Fahrzeugen mit selbsttragender Karosserie. Spurweitenänderung gegenüber dem größten Serienstand innerhalb von 4% an Geländewagen mit Leiterrahmen.

Prüfart/Datum application test / date

application test / date

Verwendungsprüfung 01/2013-4/2020 | Menden (Sauerland)

Zulässig sind folgende Fahrzeugtypen mit den nachstehend aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen mit unterschiedlichen OE-Kompleträdern mit den einzeln aufgeführten Einpresstiefen:

¹ Phasen an OE-/Ident-/Sonderrädern müssen immer größer sein als die radseitige Phase der DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE SYSTEM2, 1-teilig, geschmiedet, eloxiert, für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2

§ 22 91341, Erweiterung 01
 NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack Gutachten 2020-4-0381-01-00-01-2009596 JN-01-5

AUFTRAG / SKODA / VOLKSWAGEN

The following types of vehicles are permitted with the OE wheel / tire combinations listed below with different OE complete wheels with the individually indicated offset depths:

Verwendungsbereich – Range

Hersteller Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE/EWG-Nr. ^{2 3}	kW- Bereich	Spurweite Achse 1	Spurweite Achse 2
Manufacturer Sales designation	Vehicle type	Approval-No.	Engine output	Track extension front axle	Track extension rear axle
			[kW]	[mm]	[mm]
VW 6R	POLO	e1*2001/116*0510*.. e1*2007/37*0510*.. e1*2007/37*510*.. e1*70/156*0510*.. e1*70/156*510*..	44 - 162	1428 - 1465	1434 - 1456

Radgröße v=Achse 1 h=Achse 2 v + h=Achse 1+2	Bereifung v=A1=Achse 1 h=A2=Achse 2	Einpresstiefe Rad Gesamt	Auflagen + Hinweise
Wheel size v=front h=rear v + h=front + rear	Tyres v=front h=rear v + h=front + rear	Offset Wheel Total	Requirements + Notices
		[mm]	
5.0x14	175/70R14	35 30	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
5.5x15	185/60R15	38 33	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
6.0x15	175/65R15	38 33	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
6.0x15	175/65R15	40 35	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
6.0x15	185/60R15	38 33	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
6.0x15	185/60R15	40 35	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
6.0x15	195/55R15	40 35	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
6.0x16	195/50R16	40 35	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
7.0x16	215/45R16	46 41	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;

² gem. Richtlinie 70/156/EWG vom 06.02.1970 – revidiert durch Richtlinie 2007/37/EG vom 22.06.2007

³ gem. Richtlinie 2007/46/EG vom 09.10.2007 – revidiert durch Verordnung EU 371/2010 vom 16.04.2010

§ 22 91341, Erweiterung 01
 NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack Gutachten 2020-4-0381-01-00-01-2009596 JN-01-5

GUTACHTEN NR.: 2020-4-0381-01-00-01-2009596
ZUR ERTEILUNG EINER ABE KBA 91341 - NACHTRAG 1
DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE
JN-01-5
NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack
ANLAGE 4 | 0 | 1 DATUM 12.Apr.2020



ABRKZ-9401

Radgröße v=Achse 1 h=Achse 2 v + h=Achse 1+2	Bereifung v=A1=Achse 1 h=A2=Achse 2	Einpresstiefe Rad Gesamt	Auflagen + Hinweise
<i>Wheel size</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Tyres</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Offset</i> Wheel Total	<i>Requirements + Notices</i>
		[mm]	
7.0x17	215/40R17	46 41	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
7.5x17	215/40R17	38 33	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
7.5x17	215/40R17	44 39	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
7.5x18	215/35R18	46 41	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;

Hersteller Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE/EWG-Nr. 4 5	kW- Bereich	Spurweite Achse 1	Spurweite Achse 2
<i>Manufacturer</i> <i>Sales designation</i>	<i>Vehicle type</i>	<i>Approval-No.</i>	<i>Engine</i> <i>output</i>	<i>Track</i> <i>extension</i> <i>front axle</i>	<i>Track</i> <i>extension</i> <i>rear axle</i>
			[kW]	[mm]	[mm]
VW 1Y	NEW BEETLE	e1*2001/116*0205*.. e1*2006/96*0205*.. e1*70/156*0205*..	55 - 110	1507 - 1520	1487 - 1499

Radgröße v=Achse 1 h=Achse 2 v + h=Achse 1+2	Bereifung v=A1=Achse 1 h=A2=Achse 2	Einpresstiefe Rad Gesamt	Auflagen + Hinweise
<i>Wheel size</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Tyres</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Offset</i> Wheel Total	<i>Requirements + Notices</i>
		[mm]	
5.5x16	205/55R16	36 31	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
6.0x15	195/65R15	38 33	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
6.5x16	205/55R16	42 37	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;

⁴ gem. Richtlinie 70/156/EWG vom 06.02.1970 – revidiert durch Richtlinie 2007/37/EG vom 22.06.2007

⁵ gem. Richtlinie 2007/46/EG vom 09.10.2007 – revidiert durch Verordnung EU 371/2010 vom 16.04.2010

§ 22 91341, Erweiterung 01
 NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack Gutachten 2020-4-0381-01-00-01-2009596 JN-01-5

GUTACHTEN NR.: 2020-4-0381-01-00-01-2009596
ZUR ERTEILUNG EINER ABE KBA 91341 - NACHTRAG 1
DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE
JN-01-5
NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack
ANLAGE 4 | 0 | 1 DATUM 12.Apr.2020



ABRKZ-9401

Radgröße v=Achse 1 h=Achse 2 v + h=Achse 1+2	Bereifung v=A1=Achse 1 h=A2=Achse 2	Einpresstiefe Rad Gesamt	Auflagen + Hinweise
<i>Wheel size</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Tyres</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Offset</i> Wheel Total	<i>Requirements + Notices</i>
		[mm]	
7.0x17	225/45R17	38 33	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
7.5x17	225/45R17	38 33	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;

Hersteller Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE/EWG-Nr. ^{6 7}	kW- Bereich	Spurweite Achse 1	Spurweite Achse 2
<i>Manufacturer</i> <i>Sales designation</i>	<i>Vehicle type</i>	<i>Approval-No.</i>	<i>Engine</i> <i>output</i>	<i>Track</i> <i>extension</i> <i>front axle</i>	<i>Track</i> <i>extension</i> <i>rear axle</i>
			[kW]	[mm]	[mm]
VW AW	POLO	e1*2007/46*1783*.. e1*2015/166*1783*.. e1*2017/1347*1783*.. e1*2018/1832*1783*..	48 - 147	1499 - 1525	1479 - 1509

Radgröße v=Achse 1 h=Achse 2 v + h=Achse 1+2	Bereifung v=A1=Achse 1 h=A2=Achse 2	Einpresstiefe Rad Gesamt	Auflagen + Hinweise
<i>Wheel size</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Tyres</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Offset</i> Wheel Total	<i>Requirements + Notices</i>
		[mm]	
5.0x14	185/70R14	38 33	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
5.0x15	185/65R15	40 35	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
5.0x16	195/55R16	47 42	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
5.0x17	215/45R17	51 46	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
5.0x18	215/40R18	51 46	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;

⁶ gem. Richtlinie 70/156/EWG vom 06.02.1970 – revidiert durch Richtlinie 2007/37/EG vom 22.06.2007

⁷ gem. Richtlinie 2007/46/EG vom 09.10.2007 – revidiert durch Verordnung EU 371/2010 vom 16.04.2010

§ 22 91341, Erweiterung 01
 NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack Gutachten 2020-4-0381-01-00-01-2009596 JN-01-5

GUTACHTEN NR.: 2020-4-0381-01-00-01-2009596
ZUR ERTEILUNG EINER ABE KBA 91341 - NACHTRAG 1
DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE
JN-01-5
NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack
ANLAGE 4 | 0 | 1 DATUM 12.Apr.2020



ABRKZ-9401

Radgröße v=Achse 1 h=Achse 2 v + h=Achse 1+2	Bereifung v=A1=Achse 1 h=A2=Achse 2	Einpresstiefe Rad Gesamt	Auflagen + Hinweise		
<i>Wheel size</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Tyres</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Offset</i> Wheel Total	<i>Requirements + Notices</i>		
		[mm]			
5.5x14	185/70R14	38 33	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;		
5.5x15	185/65R15	40 35	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;		
6.0x16	185/60R16	45 40	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;		
6.5x16	195/55R16	47 42	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;		
7.0x17	215/45R17	51 46	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;		
7.5x17	215/45R17	51 46	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;		
7.5x18	215/40R18	51 46	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;		
Hersteller Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE/EWG-Nr. ^{8 9}	kW- Bereich	Spurweite Achse 1	Spurweite Achse 2
<i>Manufacturer</i> <i>Sales designation</i>	<i>Vehicle type</i>	<i>Approval-No.</i>	<i>Engine</i> <i>output</i>	<i>Track</i> <i>extension</i> <i>front axle</i>	<i>Track</i> <i>extension</i> <i>rear axle</i>
			[kW]	[mm]	[mm]
VW C1	T-CROSS	e13*2007/46*1985*.. e13*2018/1832*1985*..	70 - 85	1526 - 1534	1504 - 1516

Radgröße v=Achse 1 h=Achse 2 v + h=Achse 1+2	Bereifung v=A1=Achse 1 h=A2=Achse 2	Einpresstiefe Rad Gesamt	Auflagen + Hinweise		
<i>Wheel size</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Tyres</i> v=front h=rear v + h=front + rear	<i>Offset</i> Wheel Total	<i>Requirements + Notices</i>		
		[mm]			
6.0x16	195/60R16	35 30	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;		

⁸ gem. Richtlinie 70/156/EWG vom 06.02.1970 – revidiert durch Richtlinie 2007/37/EG vom 22.06.2007

⁹ gem. Richtlinie 2007/46/EG vom 09.10.2007 – revidiert durch Verordnung EU 371/2010 vom 16.04.2010

§ 22 91341, Erweiterung 01
 NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack Gutachten 2020-4-0381-01-00-01-2009596 JN-01-5

Radgröße v=Achse 1 h=Achse 2 v + h=Achse 1+2	Bereifung v=A1=Achse 1 h=A2=Achse 2	Einpresstiefe Rad Gesamt	Auflagen + Hinweise
Wheel size v=front h=rear v + h=front + rear	Tyres v=front h=rear v + h=front + rear	Offset Wheel Total	Requirements + Notices
		[mm]	
6.0x16	205/60R16	35 30	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
6.5x17	205/55R17	39 34	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;
7.0x18	215/45R18	39 34	1Z5; 1Z8; 1ZD; 1ZK; 1ZL; 1ZM; 1ZN; 2K5; 2K7; 2KB; 2R1; 2R5; 3AC; 6BJ; ZC1; ZC3; ZC4; ZCA; ZCB; ZXX;

Allgemeine Auflagen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE funktionsfähig bleiben.

Die Bezieher der DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanleitung oder ausführliche Bedienungsanleitung) auf die genannten Auflagen und Hinweise und die erforderliche Pflege bzw. auf den ordnungsgemäßen Anbau und Betrieb der DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE hingewiesen werden.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des 780001 eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der 780001 eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist in Verbindung mit verbauten DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE nicht zulässig.

Die Verwendung einer Schneetraktionshilfe (Schneekette) oder eine gleichwertige Vorrichtung die auf Schnee Vortrieb ermöglicht ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.

§ 22 91341, Erweiterung 01
 NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack Gutachten 2020-4-0381-01-00-01-2009596 JN-01-5

Das Festsitzen der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.

Die Verwendung der DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE ist nur zulässig, wenn mindestens 7,5 Umdrehungen bei der Befestigung mit Radschrauben bzw. -muttern für M12x1,5 oder M12x1,25 oder M14x1,5 oder M14x1,25 und 8 Umdrehungen für Gewinde ½UNF erreicht werden.

Spezifische Auflagen

- 1Z5** Es dürfen nur die Radbefestigungsteile für OE Serien- /Identrad in den vom Fahrzeughersteller festgelegten Ausführung verwendet werden.
- 1Z8** Die verwendeten Befestigungsteile sind grundsätzlich auf ihre Eignung hin zu überprüfen. Korrodierte, gebrauchte oder verrostete Radbefestigungsteile sind grundsätzlich ungeeignet.
- 1ZD** Die Leichtmetall-Sonderräder müssen an der Radanschlussfläche plan anliegen. Überstehende Teile die dieses verhindern, wie z.B. Sicherungsschrauben der Bremsscheibe oder Zentrierstifte für z.B. Stahlräder auf der Auflagefläche, müssen entfernt werden.
- 1ZK** Es dürfen nur die von Gutachteninhaber mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
- 1ZL** Die Radbefestigungsteile haben den Spezifikationen des Fahrzeugherstellers in den Grundmaßen und Festigkeitsklasse (RADSCHRAUBE min. 10.9 – RADMUTTER min. 8.8 – RADSPEZIALSCHRAUBE min. 10.9) zu entsprechen.
- 1ZM** Es dürfen nur Radbefestigungsteile in geänderter/verlängerter Ausführung verwendet werden.
- 1ZN** Die Verwendung der Distanzringe/-scheibe / Adapter ist nur in Verbindung mit OE Serien- /Ident-/Sonderrad zulässig.
- 2K5** →Anlage Karosserie beachten!
An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten um den [Wert „X“] vor, und um den [Wert „Y“] hinter der Radmitte vollständig nach außen um den [Wert „Z“] aufzuweiten. In das Radhaus ragende Kunststoffteile, Filz/Kunststoffinnenkotflügel sind unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs zu kürzen. Das Betriebsmaß des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) für den spezifizierten Bereich ist dabei zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Bereiche sind der ANLAGE Karosserie Fahrzeug zu entnehmen.
- 2K7** →Anlage Karosserie beachten!
An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten um den [Wert „X“] vor, und um den [Wert „Y“] hinter der Radmitte vollständig nach außen um den [Wert „Z“] aufzuweiten. In das Radhaus ragende Kunststoffteile, Filz/Kunststoffinnenkotflügel sind unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs zu kürzen. Das Betriebsmaß des Reifens (1,04 fache der



Nennbreite des Reifens) für den spezifizierten Bereich ist dabei zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Bereiche sind der ANLAGE Karosserie Fahrzeug zu entnehmen.

2KB →Anlage Karosserie beachten!
 An Achse 1 sind die Radhausauschnittkanten um den [Wert „X“] vor, und um den [Wert „Y“] hinter der Radmitte vollständig nach innen umzulegen. In das Radhaus ragende Kunststoffteile, Filz/Kunststoffinnenkotflügel sind unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs zu kürzen. Das Betriebsmaß des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) für den spezifizierten Bereich ist dabei zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Bereiche sind der ANLAGE Karosserie Fahrzeug zu entnehmen.

2R1 →Anlage Radabdeckung beachten!
 Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

2R5 →Anlage Radabdeckung beachten!
 Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

3AC Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen sind zu beachten.

6BJ Die Bezieher der Distanzringe/-scheibe / Adapter müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung oder ausführliche Bedienungsanleitung) auf die genannten Auflagen und Hinweise und die erforderliche Pflege bzw. auf den ordnungsgemäßen Anbau und Betrieb der Distanzringe/-scheibe / Adapter durch den Gutachteninhaber hingewiesen werden.

ZC1 Bei der Verwendung von einteiligen Distanzringe/-scheibe / Adapter ist die geringere Höhe (3mm bis 15mm Scheibendicke) der Mittenzentrierung zu beachten

ZC3 Die einteiligen Distanzringe/-scheibe / Adapter müssen an der Radanschlussfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, wie z.B. Sicherungsschrauben der Bremsscheibe oder Zentrierstifte für Stahlräder auf der Auflagefläche, müssen entfernt werden.

ZC4 Die Verwendung der einteiligen Distanzringe/-scheibe / Adapter ist in Verbindung mit Stahlrädern nicht zulässig, wenn eine ausreichende vollflächige Auflage des Stahlrades auf dem Distanzring/Adapter nicht gewährleistet ist.

ZCA Die Verwendung der einteiligen Distanzringe/-scheibe / Adapter als Durchstecksystem bei Fahrzeugen mit einer Stehbolzen-Radbefestigung und Radmutter ist nur in Verbindung mit längeren Stehbolzen zulässig.

ZCB Eine nachträgliche mechanische Bearbeitung von Distanzringe/-scheibe ist unzulässig! Für diesen Fall verliert das Gutachten seine Gültigkeit in seiner Gesamtheit.

ZXX **BEFESTIGUNGSELEMENTE:**

DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE	[mm]	5	10	15	20
OE-Serienschachtlänge	[mm]	28	28	28	28
OE-Befestigung M14x1,5+Dicke[mm] min. Festigkeitsklasse 10.9	[mm]	+5	+10	+15	+20

§ 22 91341, Erweiterung 01
 NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack Gutachten 2020-4-0381-01-00-01-2009596 JN-01-5



ABRKZ-9401

OE-Befestigungsschaftlänge in Verbindung mit DISTANZ- /ADAPTIONSSCHEIBE					
mit festem ww. lose Kugelbundsitz mit festem ww. lose Kegelbundsitz M14x1,5 +Schaftlänge[mm] min. Festigkeitsklasse 10.9	[mm]	33	38	43	48
Anzugsdrehmoment [min.]	[Nm]	120	120	120	120

CP

AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN

NJT GbR Mario Fleming / Peter Plack Gutachten 2020-4-0381-01-00-01-2009596 JN-01-5
 § 22 91341, Erweiterung 01